

Instrukcja montażu tapety

Poniższa instrukcja zawiera szczegółowy opis procesu montażu tapety, w tym prawidłowy sposób pomiaru ściany przed zamówieniem, odpowiednie przygotowanie powierzchni oraz kluczowe wskazówki. Sam montaż nie jest skomplikowany – wystarczy przestrzegać kilku zasad

1. Sprawdzenie tapety przed montażem

Zanim przystąpisz do montażu, dokładnie sprawdź otrzymaną tapetę pod kątem zgodności z zamówieniem:

- ✓ Motyw i kolorystykę – upewnij się, że wzór i odcienie są zgodne z zamówieniem.
- ✓ Ilość i poprawność brytów – sprawdź, czy liczba pasów tapety zgadza się z zapotrzebowaniem (numeracja bryt znajdziesz na reversie okładziny)
- ✓ Pasowanie brytów na płasko – ułóż bryty obok siebie i zweryfikuj, czy wzór dobrze się łączy.
- ✓ Brak uszkodzeń – skontroluj, czy tapeta nie ma wad fabrycznych, takich jak przetarcia, zagniecenia czy różnice w odcieniach między brytami.

⚠ Montaż tapety bez wcześniejszej weryfikacji uniemożliwia późniejszą reklamację!

2. Przygotowanie ściany

- ✓ Ściana powinna być sucha, czysta, gładka i wolna od kurzu oraz tłuszczu.
- ✓ Usuń stare tapety oraz wypełnij ubytki w tynku.
- ✓ Zagruntuj ścianę odpowiednim preparatem, aby zapewnić lepszą przyczepność kleju. Po wyschnięciu, przetestuj powierzchnię: przetrzyj ją ręką – jeśli pozostaje biały nalot, konieczne jest ponowne gruntowanie

3. Przygotowanie narzędzi i materiałów

Potrzebujesz:

- ✓ Wałka do nakładania kleju
- ✓ Pędzla do narożników
- ✓ Nożyka do tapet (tylko do odcięcia nadmiaru przy sufitach i podłodze)
- ✓ Poziomicy zwykłej lub laserowej oraz ołówka
- ✓ Miarki
- ✓ Gąbki lub miękkiej szmatki do usuwania nadmiaru kleju
- ✓ Liniał do tapet (do odcinania nadmiaru materiału)
- ✦ **Ważne!** Do tapet o wysokiej gramaturze zaleca się klej do ciężkich tapet winylowych na flizelinie o wysokiej sile wiązania (rekomendujemy Wallfix Contract Heavy)

4. Dodatkowy zapas na wymiarach ściany

Klient powinien dodać 6 cm zapasu na szerokość i wysokość podczas podawania wymiarów ściany. Ten margines pozwala zniwelować ewentualne błędy pomiarowe i zapewnić idealne dopasowanie tapety.


5. Nakładanie kleju

Rozplanuj tapetę na ścianie. Jeśli nie posiadasz poziomnicy laserowej możesz rozrysować ołówkiem pionowe linie. Pierwsza linia musi być idealnie pionowa i stanowić szerokość 1-szej bryty.

Klej nakładaj bezpośrednio na ścianę, nie na tapetę.

Pokryj klejem pas nieco szerszy niż szerokość tapety (+5cm)

Rozprowadzaj klej równomiernie, nie zostawiając grudek ani nadmiaru kleju na krawędziach.

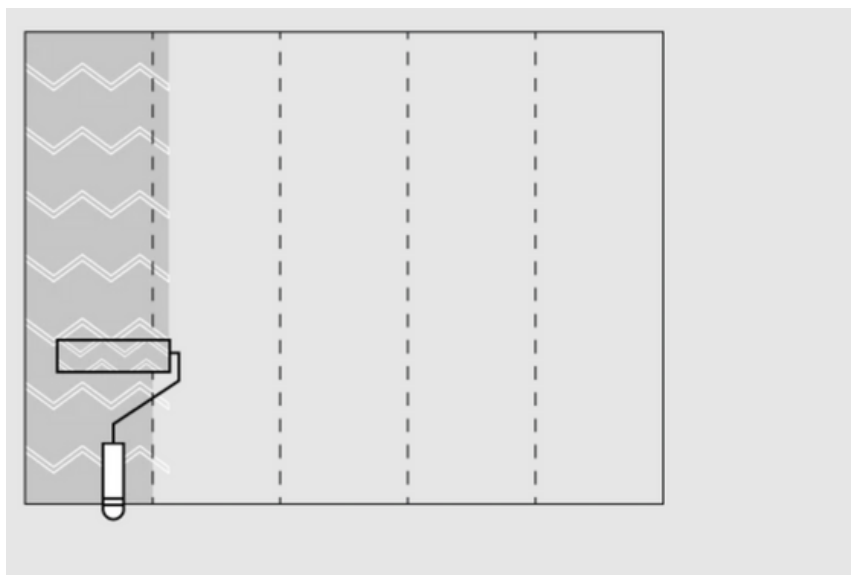

6. Montaż tapety

Pierwszy bryt: Zaczynj od narożnika i wspieraj się pionową linię pomocniczą.

Nakładanie: Przykładaj tapetę od góry i dociskaj w dół, usuwając pęcherzyki powietrza.

Kolejne bryty: Nakładaj na styk – krawędzie powinny się idealnie łączyć, ale nie zachodzić na siebie.

Zwróć szczególną uwagę na pasowanie wzoru !

Po przyklejeniu tapety, krawędzie brytów należy docisnąć gumowym wałkiem lub krawędzią rakli uważając przy tym, aby nie uszkodzić powierzchni tapety.

WAŻNE ! Przyklejonej tapety nie przesuwaj ! W razie nieprecyzyjnego umiejscowienia odklej i powtórz aplikację !

7. Usuwanie nadmiaru kleju

Jeśli klej dostanie się na powierzchnię tapety, natychmiast usuń go wilgotną gąbką, delikatnie przecierając bez mocnego tarcia.

8. Wykończenie i suszenie

Odetnij nadmiar tapety przy suficie i podłodze ostrym nożykiem po zakończonym montażu.

Unikaj przeciągów i gwałtownych zmian temperatury podczas schnięcia tapety (min. 24h).

Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu i precyzyjnemu montażowi uzyskasz idealny efekt bez niedociągnięć. W razie wątpliwości warto skorzystać z pomocy profesjonalisty.